

EXCELLENT P60
smart | black

POLYKRISTALLIJN 265-280 WP

**Betere optiek en
flexibele, simpele
installatie**

Elegant en attractief
ontwerp

Beschikbaar als volledige
zwarte editie (optioneel)

Grotere klemzones

Installatie kan
ondersteboven

Opladen tot 5.400 Pa

Optimaal rendement

PID-vrije, polykristallijne
hoogrendementscellen

Anti-refleterend glas zorgt
voor hoge opbrengst, ook
bij diffuse doorstraling

Positief geclassificeerd
-0/+4,99 Wp

Toonaangevende NMOT-
waarden

**Hoogste kwaliteits-
normen**

Gemaakt conform
DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

Constructiecertificering
PV-paneel conform
IEC 61215:2016¹

Veiligheidskwalificatie
PV-paneel conform
IEC 61730:2016¹

Zoutproeicorrosietest conform
IEC 61701¹

Ammoniakweerstandtest
conform IEC 62716¹

**Gegarandeerd
rendement ***

26 jaar lineaire
vermogensgarantie

12 jaar productgarantie

Optional extension of
product guarantee to
25 Jaar

Allriskverzekering naar
keuze voor het hele
systeem

* Lees de garantievoorwaarden van CS Wismar GmbH voor meer informa

¹ Onder voorbehoud van latere certificering

EXCELLENT 265 | 270 | 275 | 280 P60 smart | black

STC-rendement

Onder standaardtestomstandigheden (STC):
1.000 W/m², spectrum AM 1,5,
celtemperatuur 25°C,
meettoleranties STC: ±3% (Pmpp)
Isc ±10%; Uoc ±10%


Nominaal vermogen Pmpp (Wp)	265	270	275	280
Open spanning Uoc (V)	38,25	38,42	38,60	38,74
Spanning Umpp (V)	30,80	31,03	31,26	31,47
Kortsluitstroom Isc (A)	9,27	9,36	9,44	9,53
Stroom Imp (A)	8,65	8,74	8,82	8,91
Efficiëntie η (%)	15,6	15,9	16,2	16,5

Vermindering van het rendement van de module bij reductie door 1000 W/m² tot 200 W/m²: 1,0% ± 0,3% (relatief)


NMOT-rendement

Nominale bedrijfstemperatuur van de module
800 W/m², NMOT, AM 1.5

Nominaal vermogen Pmpp (Wp)	208	212	215	219
Open spanning Uoc (V)	35,57	35,73	35,90	36,03
Spanning Umpp (V)	30,04	30,26	30,47	30,67
Kortsluitstroom Isc (A)	7,51	7,59	7,65	7,73
Stroom Imp (A)	6,93	7,00	7,06	7,13

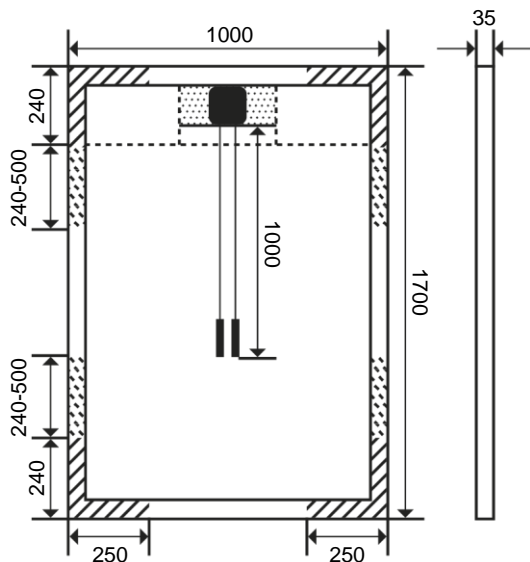

metingen in mm

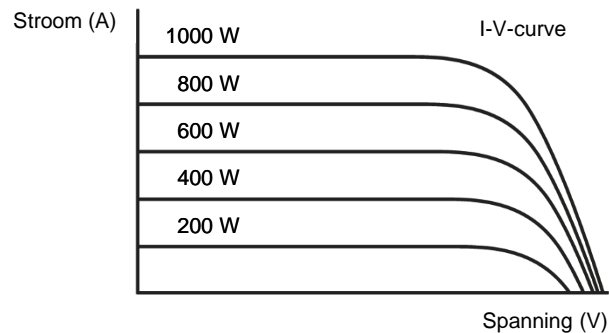

Klemzones
 Goedgekeurd tot aan 2.400 Pa
 Goedgekeurd tot aan 5.400 Pa
 Geen contact tussen aansluitdoos en bevestigingsrail toegestaan in dit gebied

Overige Technische Specificaties

Max. systeemspanning	1000 V
Gewicht	19.0 ± 0.5 kg
Sperstroombelasting IR	15 A
Aansluitdoos	IP 67 door
	3 Omloopdiodes
Connectors	IP 67, MC4
Brandbeveiligingsklasse	Class C
Bedrijfstemperatuur	-40°C ... +85°C
Ontwerpbelasting: sneeuw	5.400 Pa *
Maximale testbelasting	8.100 Pa
Ontwerpbelasting: wind	2.400 Pa *
Maximale testbelasting	3.600 Pa

* Veiligheidsfactor 1.5

Thermische Eigenschappen

TC Pmpp	-0.40 %/K
TC Uoc	-0.305 %/K
TC Isc	0.053 %/K
NMOT	45 +/- 2 °C

Gebruikte Materialen

Aantal cellen	60 st.
Type cellen	polykristallijne
Voor kant	Gehard zonneglas
Frame	Geanodiseerd aluminium
Framehoogte	35 mm

