

**EXCELLENT GLASS/GLASS M54
brilliant**

MONOKRISTALLIJN 245-260 WP



Transparantie en prestaties

De celmatrix is geoptimaliseerd voor lichttransmissie en maximale prestaties. De geoptimaliseerde celmatrix maakt een lichte transparantie van 19% mogelijk.

Optimaliseert de elektriciteitsproductie met behoud van daglichtverspreiding voor landbouwkassen en gebouwen.

Perfecte architecturale integratie en controle van de natuurlijke lichtbijdrage voor veranda's, pergola's, luifels en carports.

30 jaar lineaire prestatiegarantie
20 jaar productgarantie
Optionele Total Care voor het volledige systeem.

EXCELLENT GLASS/GLASS 245 | 250 | 255 | 260 M54

brilliant

STC-rendement

Onder standaardtestomstandigheden (STC):
1.000 W/m², spectrum AM 1,5,
celtemperatuur 25°C,
meetoleranties STC: ±3% (Pmpp)
Isc ±10%; Uoc ±10%




Nominaal vermogen Pmpp (Wp)	245	250	255	260
Open spanning Uoc (V)	34,73	34,98	35,18	35,36
Spanning Umpp (V)	27,98	28,25	28,50	28,71
Kortsluitstroom Isc (A)	9,29	9,37	9,46	9,53
Stroom Imp (A)	8,76	8,85	8,95	9,06
Efficiëntie η (%)	14,4	14,7	15,0	15,3

Vermindering van het rendement van de module bij reductie door 1000 W/m² tot 200 W/m²: 1,7% ± 0,2% (relatief)


NMOT-rendement

Nominale bedrijfstemperatuur van de module
800 W/m², NMOT, AM 1.5

Nominaal vermogen Pmpp (Wp)	190	194	198	202
Open spanning Uoc (V)	32,25	32,48	32,67	32,83
Spanning Umpp (V)	27,17	27,43	27,67	27,87
Kortsluitstroom Isc (A)	7,52	7,58	7,65	7,71
Stroom Imp (A)	7,00	7,07	7,15	7,24

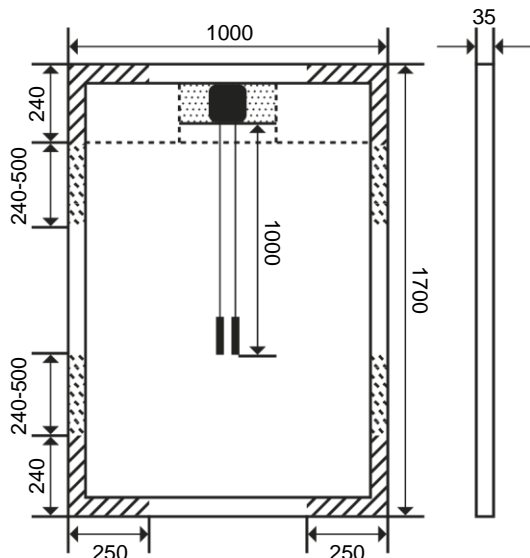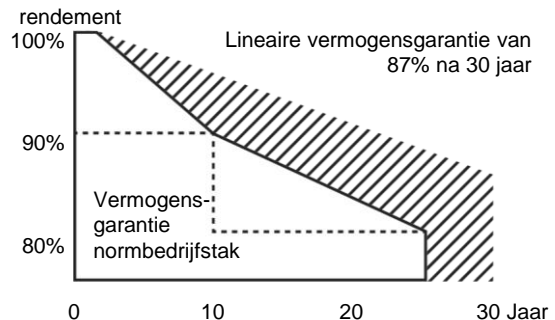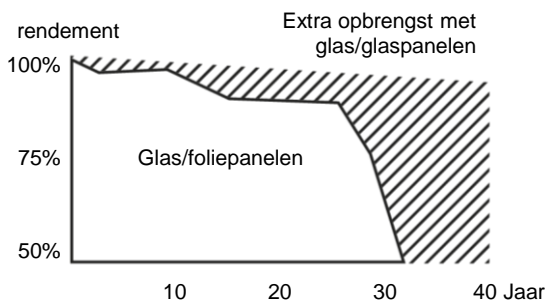

metingen in mm

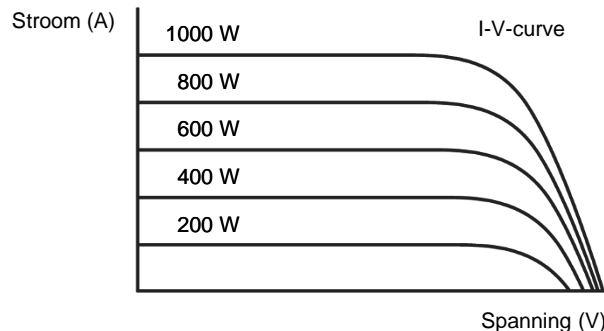

Klemzones
 Goedgekeurd tot aan 2.400 Pa
 Goedgekeurd tot aan 5.400 Pa
 Geen contact tussen aansluitdoos en bevestigingsrail toegestaan in dit gebied

Overige Technische Specificaties

Max. systeemspanning	1000 V
Gewicht	22.0 ± 0.5 kg
Sperstroombelasting IR	15 A
Aansluitdoos	IP 67 door
	3 Omloopdiodes
Connectors	IP 67, MC4
Brandbeveiligingsklasse	Class C
Bedrijfstemperatuur	-40°C ... +85°C
Ontwerpbelasting: sneeuw	5.400 Pa *
Maximale testbelasting	8.100 Pa
Ontwerpbelasting: wind	2.400 Pa *
Maximale testbelasting	3.600 Pa

* Veiligheidsfactor 1.5

Thermische Eigenschappen

TC Pmpp	-0.41 %/K
TC Uoc	-0.31 %/K
TC Isc	0.045 %/K
NMOT	45 +/- 2 °C

Gebruikte Materialen

Aantal cellen	54 st.
Type cellen	monokristallijne
Voorkant	Gehard zonneglas
Frame	Geanodiseerd aluminium
Framehoogte	35 mm

