




Option: boîte de
junction 1500V



Option: garantie
produit 30 ans



Option:
assurance totale

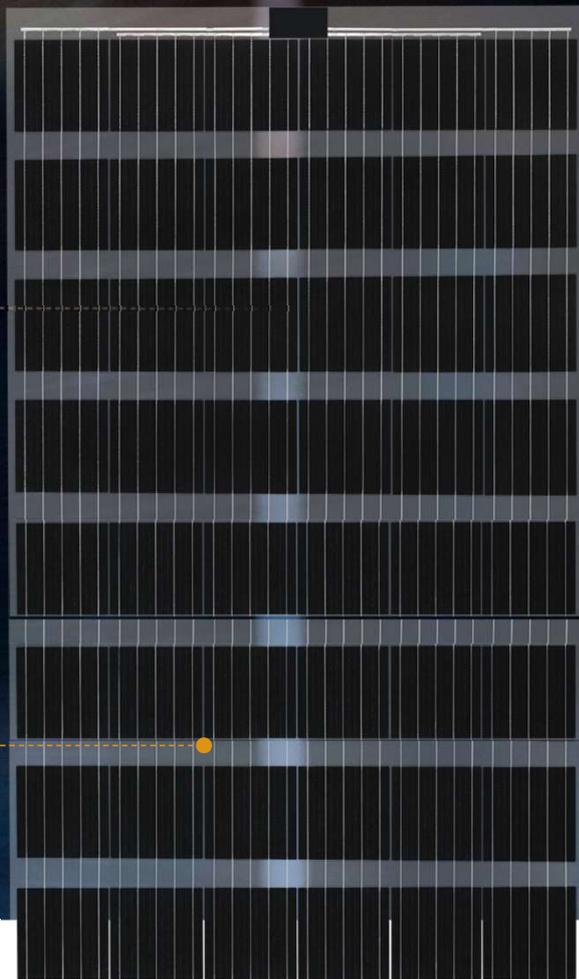

EXCELLENT GLASS/GLASS M54 brilliant frameless

MONOCRISTALLIN 285-295 Wc



Transparence et Performance

Le nombre de cellules est optimisé pour une plus large transmission de la lumière naturelle et une performance maximale

La zone de transparence atteint 19 %

Optimise la production électrique en conservant la diffusion de lumière naturelle pour les serres agricoles et les bâtiments

Intégration architecturale parfaite et maîtrise de l'apport de lumière pour les vérandas, pergolas, auvents et carport

Garantie de rendement linéaire de 30 ans

Garantie produit 20 ans, en option 30 ans

Option: Assurance Totale sur l'ensemble du système

EXCELLENT GLASS/GLASS 285 | 290 | 295 M54

brilliant frameless

Performances STC

Aux conditions STC:
1000 W/m², Spectre AM 1.5,
Température de cellules 25 °C
Tolérance de mesure STC:
P_{mpp} ±3%; I_{sc} ±10%; U_{oc} ±10%





Puissance nominale P _{mpp} (Wc)	285	290	295
Tension circuit ouvert U _{oc} (V)	36,32	36,37	36,42
Tension U _{mpp} (V)	30,07	30,31	30,54
Courant de court-circuit I _{sc} (A)	10,06	10,17	10,28
Courant I _{mpp} (A)	9,48	9,57	9,66
Rendement η (%)	18,4	18,7	19,0

Réduction du rendement module sous faible éclairciment (200 W/m²): 2,4% ± 0,3%

Performances NMOT

Température nominale de
fonctionnement du Module
800 W/m², NMOT, AM 1.5

Puissance Nominale P _{mpp} (Wc)	222	226	230
Tension circuit ouvert U _{oc} (V)	33,97	34,01	34,06
Tension U _{mpp} (V)	29,37	29,58	29,77
Courant de court-circuit I _{sc} (A)	8,13	8,22	8,31
Courant I _{mpp} (A)	7,57	7,64	7,71

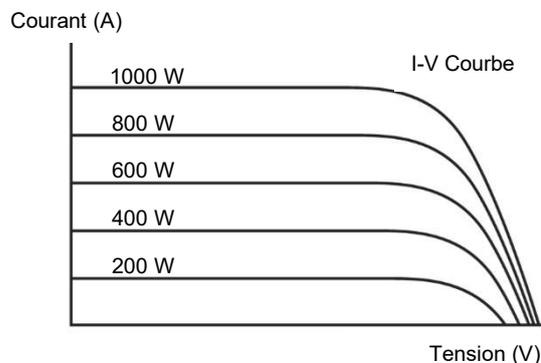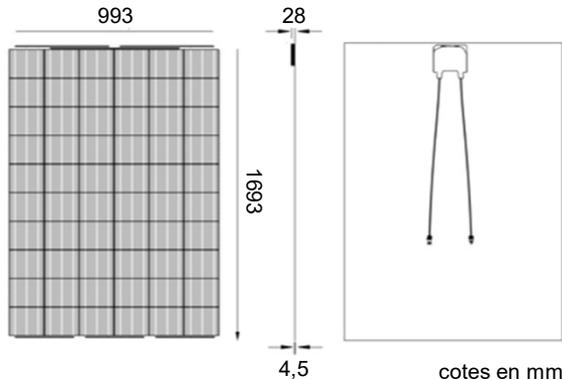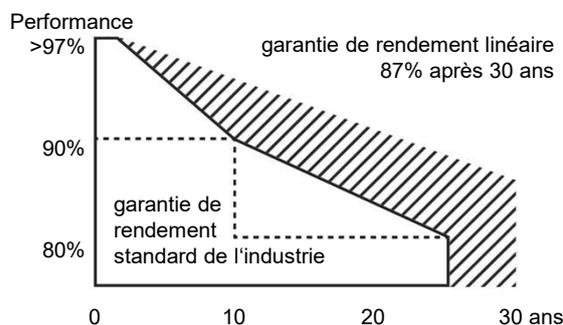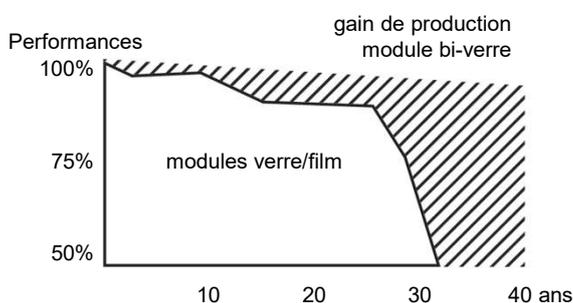

Autres Caractéristiques Techniques

Tension max. système	1000 V
Poids	ca. 20,0 kg
Courant inverse admissible IR	15 A
Boîte de jonction	IP 67, 3 diodes de dérivation
Connecteurs	IP 67, MC4
Classement au feu	Class C
Temp. de fonctionnement	-40°C ... +85°C
Pression: Neige	1.600 Pa *
Charge d'essai max.	2.400 Pa
Dépression: Vent	1.600 Pa *
Charge d'essai max.	2.400 Pa

Caractéristiques Thermiques

TC P _{mpp}	-0.39 %/K
TC U _{oc}	-0.28 %/K
TC I _{sc}	0.040 %/K
NMOT	45 +/- 2 °C

Composants

Nbre de cellules	54 cellules
Type de cellules	monocristallin
Face avant	verre AR
Cadre	sans
Hauteur cadre	n/a

* Coefficient de sécurité 1,5

